




---

## Tende per la protezione civile - SG 200 FR

### Immagini del prodotto

---

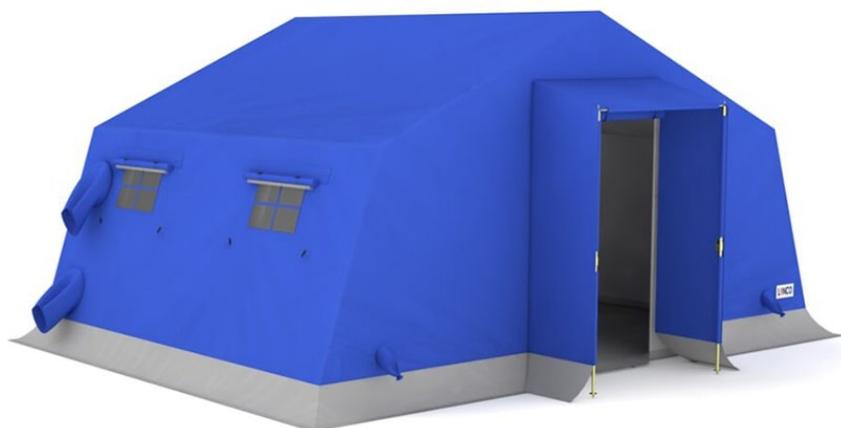

### Breve descrizione

---

La linea di tende LANCO per la Protezione Civile nasce da 65 anni di collaborazione con le organizzazioni governative e umanitarie impegnate in operazioni di soccorso.

### Descrizione

---

Le tende LANCO della serie SG-FR sono ampiamente diffuse tra gli operatori di P.C. per creare aree di accoglienza in situazioni di emergenza. La tenda ha forma a "casetta", ovvero ha tetto spiovente a due falde. La tenda dispone di due porte sulle pareti frontali, ciascuna munita di modulo di ingresso (verandino) integrale.

## Struttura portante

Il materiale costituente la struttura portante della tenda è alluminio del tipo Al Mg 4,5 Mn. I tubolari costituenti la paleria hanno diametro 40 mm e spessore 1,5 mm. I tubolari hanno carico di snervamento 330 N/mm<sup>2</sup> min. I piedi d'appoggio al suolo e tutti gli elementi di connessione della paleria sono realizzati in fusione di alluminio.

## Telo di copertura

Il tessuto costituente il telo di copertura è 50% cotone / 50% modacrilico, impermeabile e reazione alla fiamma in "Classe 1" secondo norma UNI 9177. Colore blu genziana RAL 5010.

## Cabina interna

Il tessuto utilizzato per il telo della cabina interna di coibentazione è cotone ignifugo in Classe 1 secondo norma UNI 9177. Colore grigio chiaro.

## Colori

Le tende della serie SG-FR sono unicamente disponibili in colore blu.

### Accessori forniti come dotazioni standard:

- sacca di trasporto della struttura
- sacca per elementi di connessione e picchetti
- sacca per telo esterno
- sacca per telo interno
- picchetti
- funi controvento

### Dotazioni opzionali:

- teli divisori interni
- lampade
- riscaldatori
- condizionatori
- grelle di pavimentazione

## Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Protezione Civile
Superficie	23.60 m <sup>2</sup>
Larghezza	5.90 m
Lunghezza	4.00 m
Altezza laterale	1.95 m
Altezza al colmo	2.85 m